
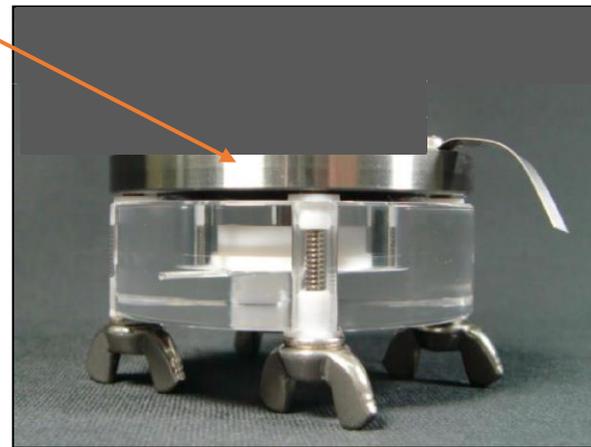


ガラスTKTセル610

- ◆ 部品点数を減らすべく、上(正極)ボディを右写真のフラット型に変更しています。

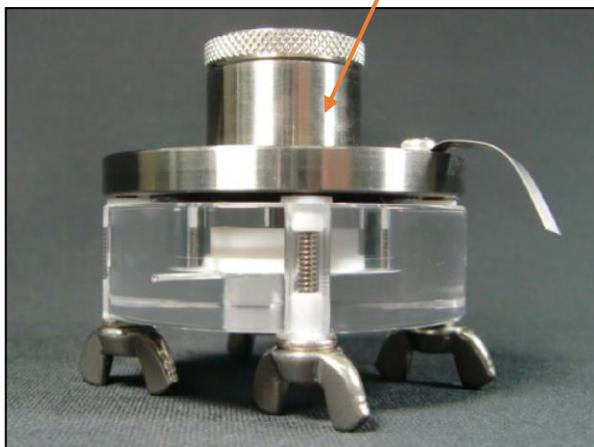

ガラスボディから電極に対し、1φ未満のリード線を挿入して頂き、
2液性エポキシ樹脂等にてガラスとリード線を固定シールして下さい。