
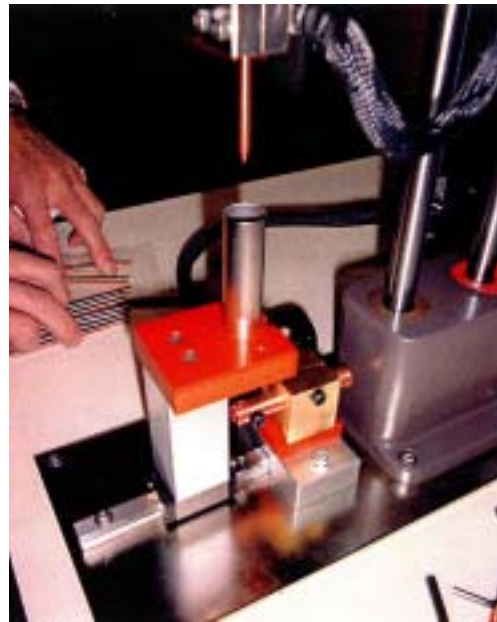


精密抵抗溶接機

装置外形	溶接電源仕様	
	電流簡易モニター内蔵 カウンター付	
	充電電圧	0 ~ 20V 連続可変
	通電時間	0 ~ 9.9msec 可変
	最大出力	3000A (自社測定、短絡時)
	入力電源	AC200V ± 10%
	サイズ	400(W) x 292(D) x 318(H)mm
	重量	23kg
	使用率	最大使用率 5%
	使用環境	温度：0 ~ 45 湿度：90%以下 (但し結露なき事)



(専用溶接治具)

有限会社 タクミ技研

〒599-0231 大阪府阪南市貝掛1414番地

TEL:072-476-1485 FAX:072-476-1486

e-mail:info@takumi-g.co.jp