


# 熱封止電解液真空注液機

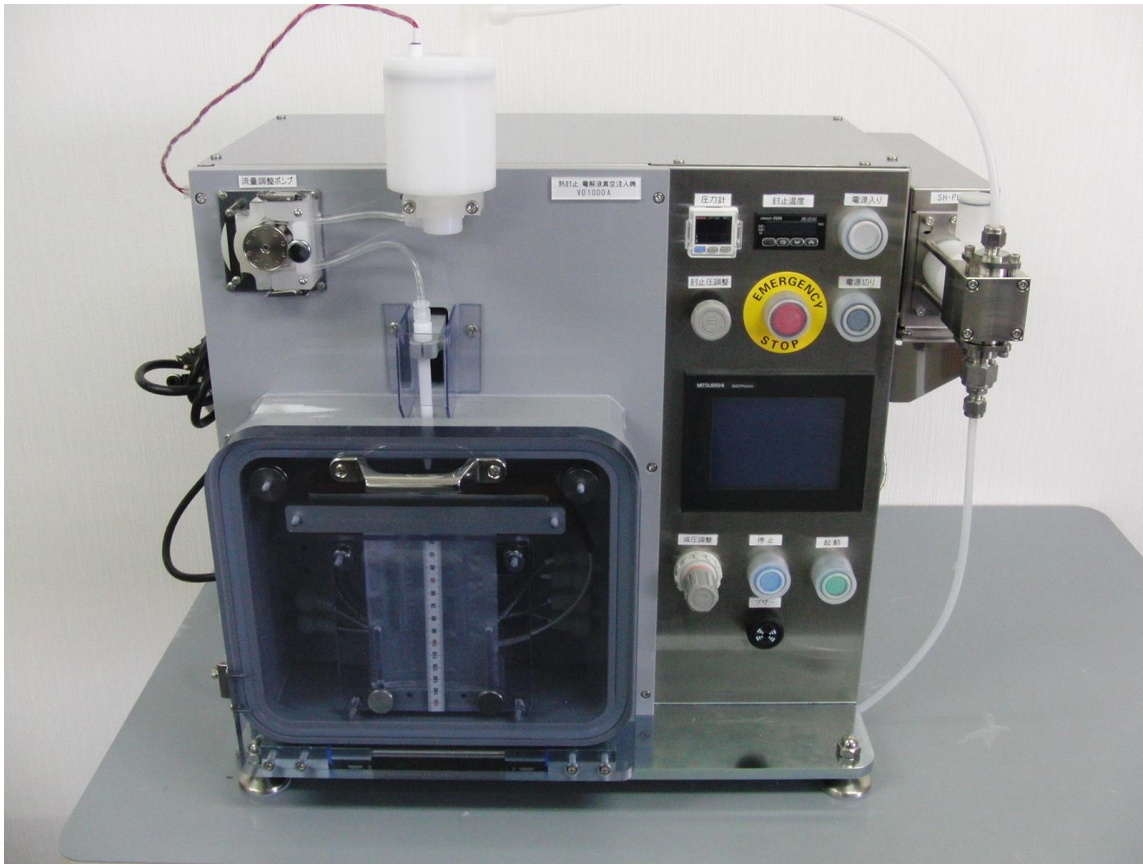

本装置は電池、コンデンサー内部を真空状態にして電解液を浸透、注入するものです。  
設置場所はアルゴン雰囲気中のグローブボックス、ドライルームに対応しております。

## <仕様>

ラミネート電池サイズ	150mm×150mm WT10mm
封止サイズ	10mm×150mm
封止圧力	マニュアル精密レギュレータ設定
封止温度	250℃以下
注入量	1-150cc
設定真空度	-30~-90KPa
ユティリティー	電源 AC100V 15A 圧空 5kgf/cm <sup>2</sup>
機器寸法	W500(600)×D365(510)×H478(600)
機器重量	約 30kg

有限会社タクミ技研