


自動塗工装置

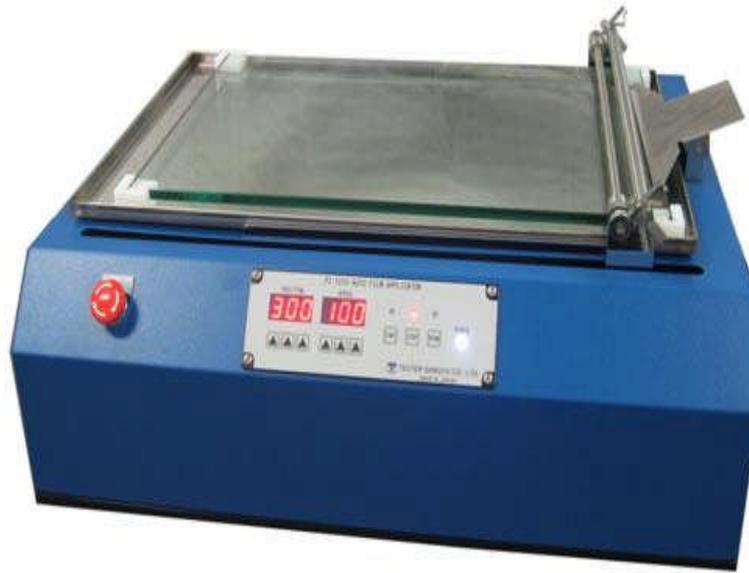

<概要>

アプリケーション類を使用し、インキ、塗料、粘着剤、電池用電極触媒ペースト、エマルジョン系樹脂等を紙、フィルム、金属箔等に自動的に塗布する装置です。
一定荷重・一定速度下において塗布することで、塗布ムラ・個人差を解消し、所定の膜厚を作製できます。

<仕様>

塗工台	研磨ガラス板 (W)280×(L)450 mm , ステンレスバット付
ストローク	有効 約 330 mm , 任意位置停止・開始機能付
塗工速度	約 10~200 mm/sec 可変
駆動方式	ベルト駆動 , 定位置自動復帰機能付
アプリケーション取付治具	ドクターブレード他アプリケーション用
電源	AC100V
本体寸法	約(W)60×(D)48×(H)30 cm

有限会社 タクミ技研

〒599-0231 大阪府阪南市貝掛1414番地

TEL:072-476-1485 FAX:072-476-1486

e-mail:info@takumi-g.co.jp