
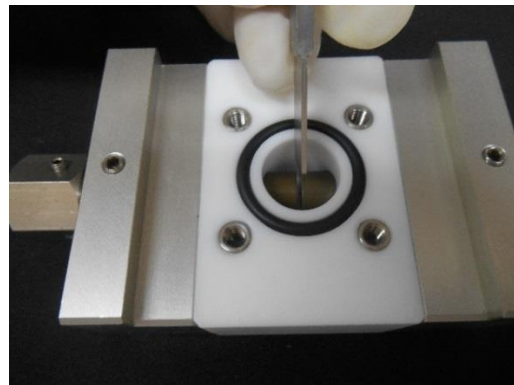
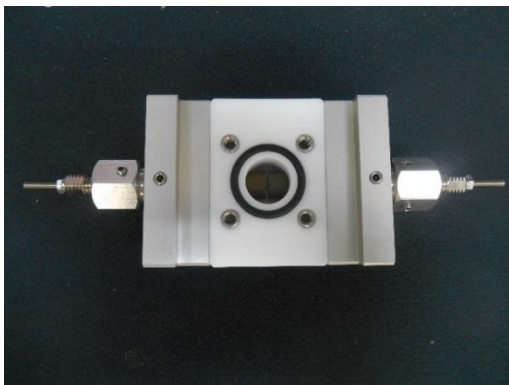


ゲル・液体用電気伝導度測定セル

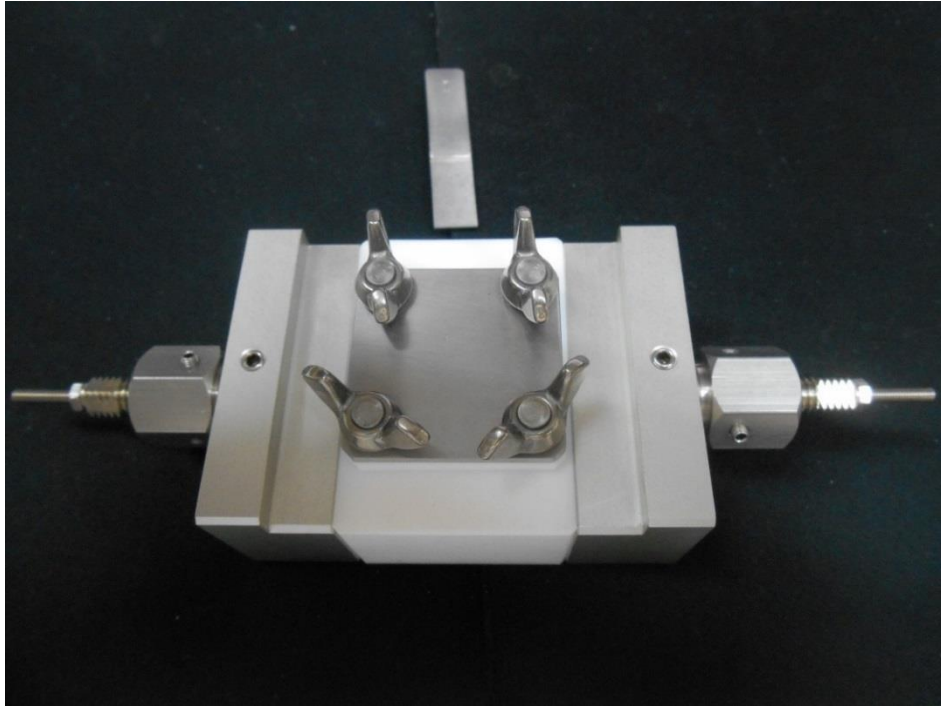

セル内部の電極間の距離をスペーサー等により設定、距離を一定に保ち、セル内部を密閉にすることにより、液体及びゲルの電気伝導度の測定を行うためのセルです。

Oリング等のシール部材質はご指定頂けます。

有限会社 タクミ技研

〒599-0231 大阪府阪南市貝掛1414番地

TEL:072-476-1485 FAX:072-476-1486

e-mail:info@takumi-g.co.jp